


Fullwood

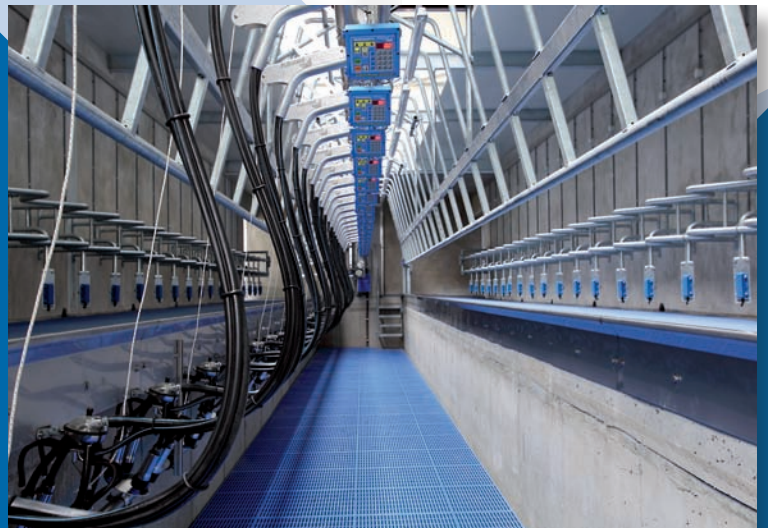


**Quick-S &
Streamline Swing-over**

De Quick-S is de 90° uitvoering van onze gradenstallen

Snel vullen melkstal



- koeien komen de melkstal snel binnen en staan direct op de juiste plaats door de positioneringshekjes
- koeien kunnen elkaar bij binnenkomst niet voorbij lopen
- daardoor beter geschikt voor doorloopherkenning
- vaarzen lopen eenvoudig mee of kunnen eenvoudig de melkstal in worden gedreven

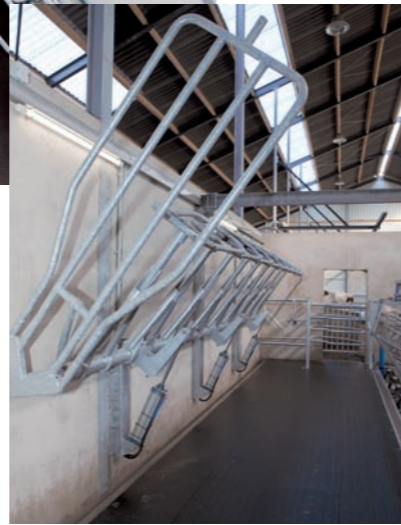

Snel wisselen van de koeien

- voor het uitlopen kantelen de hekken omhoog
- koeien kunnen vlot uitlopen
- volledige breedte van de stal benut voor uitloop
- minder oppervlakte nodig dan bij een rapid exit stal
- door scharnierende hekken snel weer in uitgangspositie
- bij voerende stallen wordt voerbak afgesloten zodat koe niet blijft staan

Positioneringshekjes

- werken zonder veren
 - minder onderhoudskosten
 - stabiele werking
 - geen stilstand tijdens melken
- door de V-vorm een optimale koe-positionering
- open constructie, geen druk op pens koe, hoog comfort (zie foto)
- dieren hebben door open constructie contact met elkaar en staan rustiger
- door goede positionering van de koe en afloop van de vloer is de bereikbaarheid van de uier optimaal



V-vorm

Constructie

- zij-aan-zij uitvoering, veilig voor melker, korte looplijnen
- vrijdragend, veilig voor melker
- vrijdragend, eenvoudig schoon te houden
- vrijdragend, optimaal overzicht
- zwaar en degelijk ijzerwerk, lange levensduur en lage kosten
- uitgangshek zowel scharnierend als draaiend leverbaar
- zowel voerend als niet voerend leverbaar
- door constructie en functionaliteit zeer aantrekkelijk in prijs/prestatie
- leverbaar met schuifhek of deltahek bij de inloop



Vrijdragend.



Degelijke constructie.

Montage melkmachine naar keuze



Materiaal in boomstructuur, de materialen zitten bij deze uitvoering strak tegen de keerbuis gemonteerd.



Materiaal in onderkabinet, eco uitvoering, doordat de materialen beneden gemonteerd worden oogt de stal open en lopen alle slangen naar beneden. Daardoor is het zicht op de koeien optimaal.



Materiaal in bovenkabinet, het materiaal is schoon en droog gemonteerd. De bedienpanelen worden op ooghoogte gemonteerd en door de hoge plaatsing blijft het zicht op de koeien maximaal.



Materiaal in premium onderkabinet, deze biedt dezelfde voordelen als het eco kabinet. Het premium kabinet oogt luxer en is voorzien van inklapbare speeljetters.

Keerbuis

De keerbuis kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.



Links een foto van een keerbuis die helemaal open gelaten is.

De open vlakken kunnen worden afgedicht met Lexaanplaat. Waarmee het zicht op de koeien gelijk is aan de open constructie. Rechts is de keerbuis voorzien van een RVS spatscherm.

Deze is leverbaar met of zonder mestgoot.




Streamline Swing-over installaties:



Alle materialen strak boven in de put gemonteerd.



Arm (RVS) voor optimale slanggeleiding.

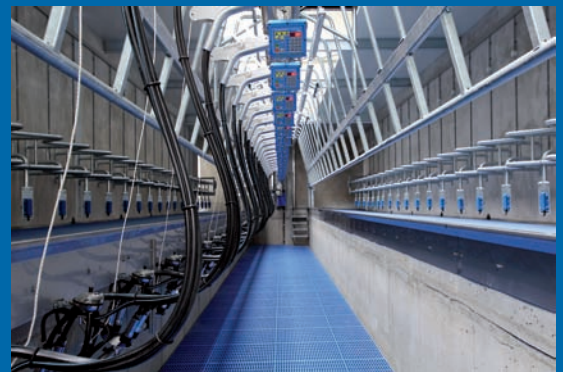

Doordacht en strak.

De Fullwood Streamline Swing-over:

- hier komt de Fullwood Streampulse techniek optimaal tot zijn recht (maximale kolomvorming)
- arm van RVS, optimale loop van de melkslangen, geen dip in de melkslang
- automatische opstart afname
- doordacht concept
- strak en zeer overzichtelijk
- standherkenning leverbaar
- RVS melkontvangst
- leverbaar met afname, melkgift indicatie en melkmeting
- hoogste capaciteit per melkstel
- alle materiaal boven gemonteerd, schoon en droog
- vrije ruimte voor voorbehandeling, melkstel hangt niet in de weg
- goede melkersroutine
- de Streamline is ook leverbaar op de overige gradenstallen



Vrije ruimte voor voorbehandeling.



De stal is ook voerend te leveren.